


數位型火警受信總機 YH-00212

- 特性**
- 每回路以相異之2種LED燈，來分別表示火警及斷線
 - 回路測試開關採用單回路按鍵式，以改善旋鈕開關易受粉塵或不當使用所造成接點故障之缺點。
 - 數位邏輯開關不同於傳統式開關需直接去切換較高電壓，可避免突發式電壓所造成損毀。
 - 蓄積功能能針對裝機後，因突發式脈波或雜訊等非正常信號所導致誤動作之情況降至最低。
 - 外部標示燈省電裝置，可選擇停電時正常狀態下亮燈或不亮燈，但若有警報時一樣保持閃爍動作，可延長總機使用壽命（防止停電狀態下，預備電源損耗甚鉅使總機提早失去功能）。
 - 容易將火警變更為排煙，洒水或泡沫等其他系統活動抽取式區域顯示看板，更換文字容易，保持外表美觀。



示意圖

1	回路燈	11	缺水表示燈	21	復歸開關
2	交流電源燈	12	斷線表示燈	22	電池試驗開關
3	預備電源燈	13	警示音響開關	23	火災燈
4	蓄積表示燈	14	主音響開關	24	電壓表
5	電話表示燈	15	地區音響開關	25	電話插座
6	注意開關燈	16	移報開關	26	一字鎖
7	發信機表示燈	17	斷線試驗開關		
8	泵浦表示燈	18	火警試驗開關		
9	採水表示燈	19	蓄積開關		
10	缺水表示燈	20	自動復歸開關		

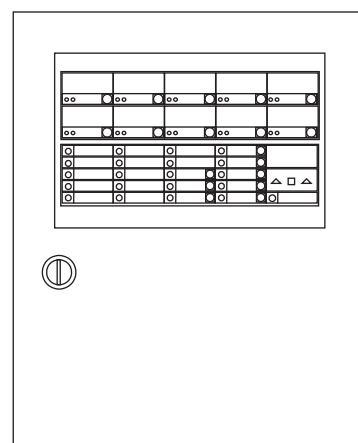

規格

	說 明	備 註
電 源 裝 置	AC 110V 或 AC 220V 50/60Hz	其他規格亦可訂製
預 備 電 源	DC 24V 1200mA	
充 電 電 壓 ， 電 流	DC 26V 100mA ~ 400mA	本機內有自動調整功能
回 路 電 壓 ， 電 流	DC 24V 短路電壓 5V 30mA 以下	
外 線 阻 抗	往返50Ω 以下	
熱 探 測 器 裝 設 數	無數量限制，視設計需要	有內阻（電子式）除外
煙 探 測 器 裝 設 數	每回路30個	本廠產品
標 示 燈 ， 警 鈴 並 聯 數	盤面回路1.5倍	
數 位 式 開 關	500000 Cycles Min 耐用程度	
終 端 電 阻	10KΩ	每回路1只
機 身 材 質	1.2mm 鋼板	
烤 漆	米白色精美烤漆	亦可訂製其他顏色
附 屬 機 能	雙移報接點，消防泵浦燈，缺水燈，採水燈	
尺 寸	350mm(高) × 285mm(寬) × 105mm(深)	
重 量	約8Kg (不含電池)	