



露出/埋入底座 08系列用

特性 · 共用型-為在施工時先省去探測器因裝置場所不同，而選擇探測器種類時間，即可快速連續安裝底座，日後只需將適當之探測器放上即可完工。


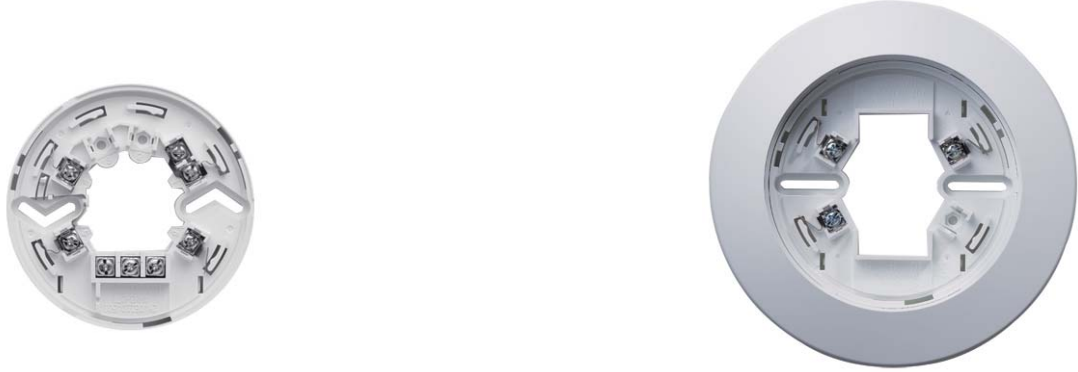


配線圖(有極性設計)

Type 1
二線式

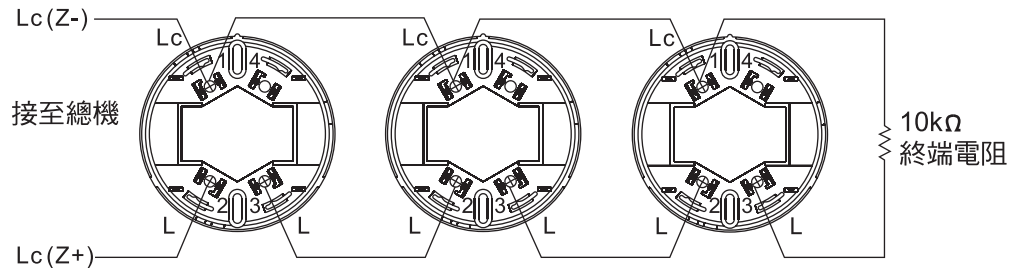

Type 3
四線式
附接點輸出
最大負載規格：
DC 30V / 0.8A
AC 125V / 0.4A

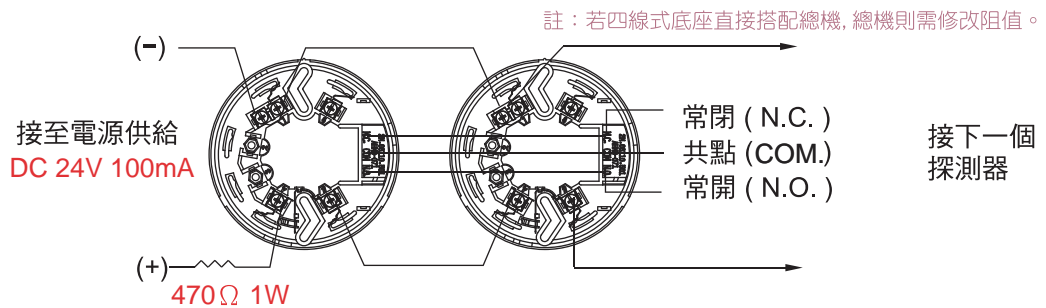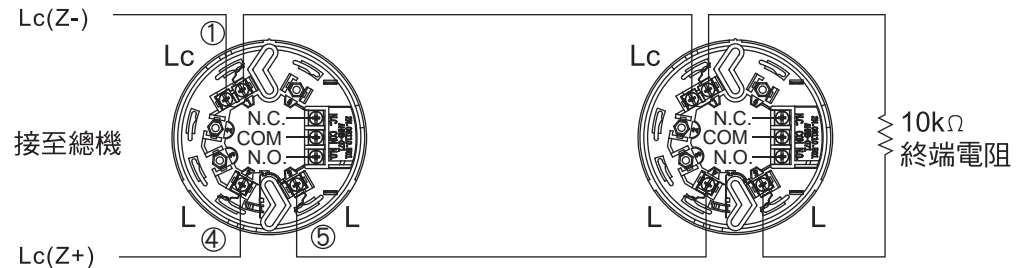

孔位圖(單位：mm)

