


定址式熱煙 複合探測器

QA05

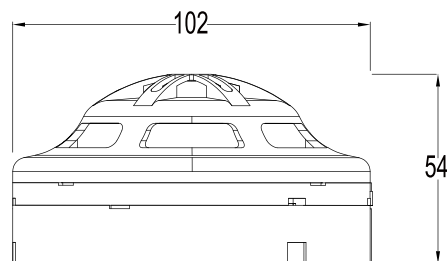

單位:mm

動作原理

- 煙感部份受光室感應到因煙粒子而折射的光線時，且煙濃度達到設定警報之濃度，立即回報火警受信總機。
- 熱感部份在探測器周圍溫度達到火災前期標準時(動作溫度)，探測器內部熱敏元件，可準確快速偵測到環境溫度變化，回報火警受信總機。

功能特性

- 可利用遠端磁測方式動作，不用手動短路。(選配)
- 定址探測器本身採用二線式無極性接線方式，配線簡易。
- 產品通過CE測試，不易因安裝環境之干擾而造成誤報的問題。
- 具有信號自保功能，易於查詢動作之探測器。
- 具有監視閃爍功能，可輕易辨視探測器是否處於正常狀態。
- 整體結構以排除積水概念為主，以消除工地常見配管間及天花板漏水而流入探測器引起之誤報。
- 底座接線端子台螺絲使用不脫落設計，方便安裝施工。
- 採用耐久性強及不易變形變色之工程塑膠防火材料。
- 電子式偵測電路準確性較機械感應原理高，可降低誤報機率。
- 特殊集煙室設計有效提高其偵測準確性，也降低塵灰的聚集。
- 共用型多重功能的底座設計，方便工地作業。
- 探測器本身具有隔離裝置。
- 編碼方式採指撥方式，方便施作。

規格說明

種 類	二 種
動 作 濃 度	15% 30秒內
額 定 溫 度	70℃
動 作 溫 度	額定溫度 x 125% 120秒內
動 作 電 流	DC 24V 6mA
監 視 電 流	DC 24V 850μA
位 址 設 定	二進位
有 效 警 戒 面 積	請參考偵煙與定溫探測器
周 圍 容 許 溫 度	0℃ ~ +50℃
相 對 濕 度	10% ~ 95%
材 質	防火塑膠
尺 寸	102mm (直徑) x 54mm (高)
重 量	約130g
顏 色	白色