



定址發信機

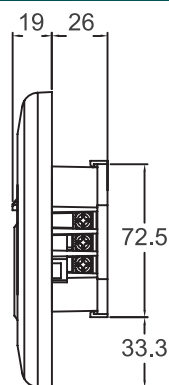

QA19

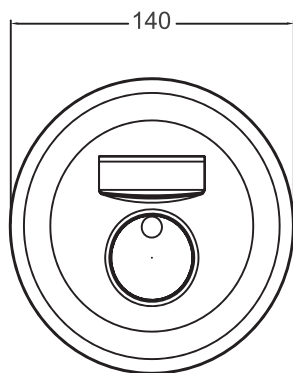

單位:mm

功能特性

- 針對定址式發信機單輸入使用，應於本體上具有系統連結功能，附電話插座。
- 具有定址編碼及傳輸火警、故障信號及同步連動之功能，且不因停電而使記憶功能失效。

規格說明

型 式	定址發信機
用 途	可直接將信號傳遞主機，自動解除蓄積
輸 入 啟 動 方 式	啟動訊號
位 址 設 定	二進位
周 圍 容 許 溫 度	0°C ~ 50°C
相 對 濕 度	10 % ~ 95 %
安 裝 方 式	參照一般發信機
材 質	防火塑膠
顏 色	紅色
尺 寸	140mm (直徑) x 45mm (深)
動 作 電 流	6mA
監 視 電 流	850uA
電 壓	26 V



宏力實業有限公司

本公司保留變更內容之權利