

住宅用火災警報器

— 定溫式

NQ9F 是您住宅火災警報器的最佳選擇





NQ9F

▼ **需求** 內政部已依據消防法令公告[應設置住宅用火災警報器之場所]。

▼ **品質** NQ9F 是國內第一通過內政部消防署住宅用火災警報器—定溫式型式認可產品且經國際 **CE** 認證。

▼ **便利性** 安裝便利設計可壁掛、吸頂、吊掛於各類型場所。




▼ **服務** NQ9F 是國內專業生產消防設備之優質廠商，已於業界致力生產 30 餘年，各項產品除取得國際認證外，品質也深受各國肯定。能隨時及時提供有效技術支援。

概述 裝上電池時，即開始正常運作，當探測器周圍溫度快速上升，達到火災前期標準時(動作溫度)，探測器內部熱敏元件，可準確快速探測環境溫度變化，進而發出警示音響。

- 特性**
- 電池電力不足警示：在電力不足情況下，低電位警示燈閃爍及以每間隔40秒嗶聲來提醒用戶更換。
 - 簡易測試方法：按下測試鍵直至警報聲響，可確認產品維持正常運作。
 - 便利安裝：直接裝至適當場所無需任何配線。
 - 內附DC 9V 電池，亦有AC110V/220V 可供選配。
 - 移報輸出：COM、NO、NC 接點〔可選配〕
 - 具連動功能可連接15只探測器同時動作〔可選配〕

規格	型號	NQ9F
電源裝置	DC 9V 鹼性電池	
動作溫度	70°C	
動作狀態	監視：每40秒閃爍一次	
	動作：燈號閃爍及音響(持續)(間隔0.5秒)	
	電力不足：燈號閃爍及音響(斷續)(間隔40秒)	
警報音響	距離1公尺90分貝以上	
周圍容許溫度	0°C ~ +40°C (依認可基準)	
材質	ABS 防火材質	
尺寸	102mm(直徑) x 55mm(高)	
重量	約 150g	
顏色	白色	
規格選項	NQ9F	: DC 9V 電池
	NQ9F-3	: DC 9V電池+ 移報/連動 AC 110V / 220V

尺寸

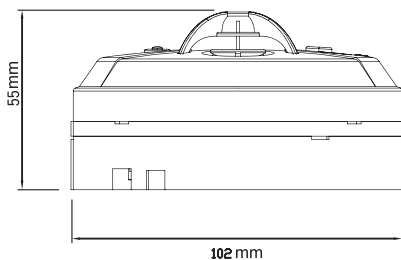

安裝位置

