

住宅用火災警報器

— 光電式

NQ9S 是您住宅火災警報器的最佳選擇

- ▼ **需求** 內政部已依據消防法令公告[應設置住宅用火災警報器之場所]。
- ▼ **品質** NQ9S 是國內第一通過內政部消防署住宅用火災警報器—光電式型式認可產品且經國際 CE 認證。
- ▼ **安全性** NQ9S 為光電式煙霧警報器屬業界內，在偵測煙粒子最安全的方式。
離子式煙霧警報器含離子放射性物質，對於人體多少有曝露幅射危險。
- ▼ **便利性** 安裝便利設計可壁掛、吸頂、吊掛於各類型場所。
- ▼ **服務** NQ9S 是國內專業生產消防設備之優質廠商，已於業界致力生產 30 餘年，各項產品除取得國際認證外，品質也深受各國肯定。能隨時及時提供有效技術支援。

概述 裝上電池時，即開始正常運作，當火災前期所產生之煙霧超過警報器之設定值時，儲煙盒內發射與接收間，會因光線散亂產生折射，導致檢知系統動作，促使警報器發出警報音響，作為火災前期通報。


- 特性**
- 電池電力不足警示：在電力不足情況下，低電位警示燈閃爍及以每間隔40秒嗶聲來提醒用戶更換。
 - 簡易測試方法：按下測試鍵直至警報聲響，可確認產品維持正常運作。
 - 便利安裝：直接裝至適當場所無需任何配線。
 - 內附DC 9V 電池，亦有AC110V/220V 可供選配。
 - 移報輸出：COM、NO、NC 接點〔可選配〕
 - 具連動功能可連接15只探測器同時動作〔可選配〕

規格

型號	NQ9S
電源裝置	DC 9V 鹼性電池
動作濃度	15% 30秒內
動作狀態	監視：每40秒閃爍一次
	動作：燈號閃爍及音響(持續)(間隔0.5秒)
	電力不足：燈號閃爍及音響(斷續)(間隔40秒)
警報音響	距離1公尺90分貝以上
周圍容許溫度	0°C ~ +40°C (依認可基準)
材質	ABS 防火材質
尺寸	102mm(直徑) x 48mm(高)
重量	約 160g
顏色	白色
規格選項	NQ9S : DC 9V 電池
	NQ9S-3 : DC 9V電池+ 移報/連動 AC 110V / 220V



尺寸

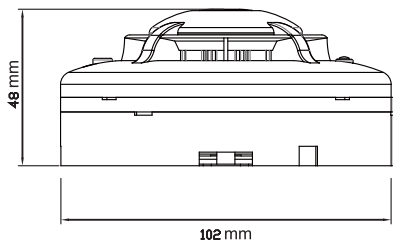

安裝位置

